

**VOORDELEN IN DE PRAKTIJK:**

Robuust kunststof huis

Alle modellen zijn stapelbaar

Gebruik in verschillende standen mogelijk

DRF 1250 is voorzien van een verstelbaar uitblaasrooster

DRF 2400 en DRF4000 zijn beide voorzien van een bedrijfsurenteller en de DRF4000 ook met service stekker

De DRF 2400 is een extreem platte en lichte ventilator en zeer ruimte besparend tijdens transport en bij opslag

# Turbo ventilatoren uit de DRF-serie

Hoge flexibiliteit, hoge druk en grote mobiliteit, allemaal met de radiaal ventilatoren uit de DRF-serie



DRF 1250

DRF 4000

## Turbo ventilatoren DRF 1250, DRF 2400 en DRF 4000

**Deze flexibel inzetbare ventilatoren houden in iedere opstelling de situatie onder controle.**

De omkasting van DRF-serie is zeer compact en vervaardigd van een ijzersterk polyethyleen kunststof en daarvoor super licht, robuust en flexibel.

Alle modellen hebben de mogelijkheid om in verschillende standen neer gezet te worden en zo de lucht zowel naar voren over de vloer als naar boven uit te blazen.

Alle ventilatoren zijn stapelbaar voor optimale opslag en de DRF 1250 en DRF 4000 zijn uitgevoerd met een 3-standen schakelaar, de DRF 2400 heeft alleen een aan/uit schakelaar.

De DRF 1250 onderscheidt zich door de extreem kleine afmetingen en verstelbare uitblaasroosters, waardoor hij bijzonder geschikt is voor kleine ruimten en moeilijk bereikbare plaatsen waar nauwelijks plaats is om een machine op te stellen.



DRF 2400



## Tip: gebruik de juiste ventilator voor de juiste toepassing!


De Dryfast ventilatoren uit de DRF-serie zijn zo genaamde tapijtventilatoren, speciaal ontworpen om gebruikt te worden in combinatie met waterschade ontvochtigers voor het sneller drogen van allerlei vloerbedekking en natte wandbekleding.

Met de slangadapter op de DRF 4000 kunnen b.v. ook keukenkastjes, kruipruimtes en boven verlaagde plafonds gedroogd worden na waterschade. Deze ventilatoren zijn niet geschikt voor droogtoepassingen in de bouw, buitentoepassingen of in combinatie met langere slanglengtes.



De DRF 2400 is een uiterst lichte en compacte ventilator met een zeer geringe bouwhoogte van slechts 22 cm, 5 stuks gestapeld zijn net iets hoger dan een meter, dus ideaal voor opslag en ruimte besparend transport.

Iedere toepassing stelt zijn eigen eisen aan de te gebruiken ventilator, daarom biedt Dryfast een breed pakket aan verschillende ventilatoren qua; capaciteit, IP beschermingsklasse, explosie veilig, slangaansluitingen, luchtdruk, luchtwerp, robuustheid, afmetingen, binnen of buitengebruik en ga zo maar door.

Kijk voor meer informatie op onze internetsite, of nog beter; laat u informeren door onze binnen- of buitendienstadviseurs.

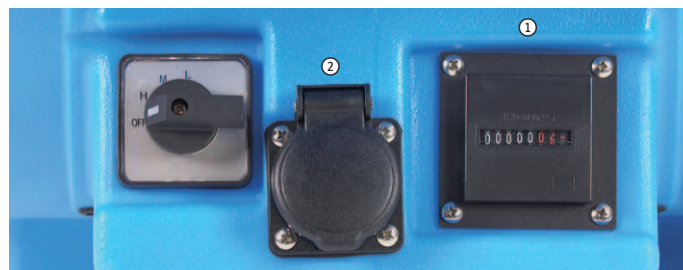

De DRF 4000 is voorzien van een ingebouwde bedrijfsurenteller ① en een service stop-contact ②. De DRF 1250 zorgt altijd voor de ideale luchtstroom, dankzij de verstelbare uitblaasroosters ③. Indien er minder dan 3 slangen aangesloten worden, kunnen de niet gebruikte slangaansluitingen met de meegeleverde afdichtdoppen afgesloten worden ④.

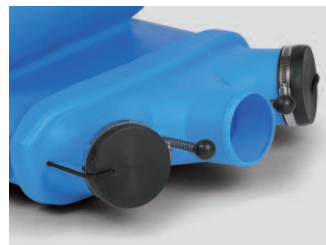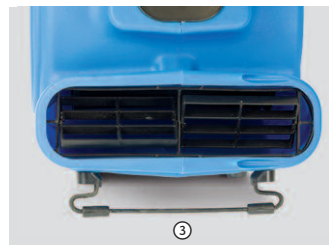

De DRF 2400 kan vlak uitblazend ⑤, schuin op de uitklapbare beugel (niet afgebeeld), op de zijkant ⑥ en recht naar boven uitblazend ⑦ gebruikt worden.



Handige handgreep aan de zijkant van de DRF 2400

Technische specificaties	DRF 1250	DRF 2400	DRF 4000
Luchtverplaatsing [m³/u]	950	2350	3700
Standen	3	2	3
Luchtdruk max. [Pa]	105 Pa	410 Pa	300 Pa
Luchttemperatuur max. [°C]	50	50	50
Aansluitspanning [V/Hz]	230 / 50	230 / 50	230 / 50
Opgenomen vermogen [kW]	0,15	0,19	0,75
Geluidsniveau @ 1 mtr. [db(A)]	38	65	78
Mobiliteit	draagbaar	draagbaar	draagbaar
Lengte [mm]	340	610	520
Breedte [mm]	320	460	450
Hoogte [mm]	280	220	540
Gewicht [kg]	4	8	16
Beschermingsklasse	IP 22	IP 22	IP 22