

# AdvanTech 519



## BESCHRIJVING EN ALGEMENE EIGENSCHAPPEN

- Materiaal Nitril
- Lengte (cm) 33
- Dikte (mm) 0.30
- Kleur Groen
- Binnenafwerking Gechloreerd
- Buitenafwerking Gechloreerd
- Maat / EAN 7 8 9 10
- Verpakking 1 paar/zak - 12 paren/zak - 72 paren/karton



## PERFORMANCE-RESULTATEN

Certificatiecategorie 3

CE 0334



JOT


2001X

### Legends



**MECHANISCHE GEVAREN**  
EN 388

PRESTATIENIVEAUS



**LAGE CHEMISCHE BESCHERMING**  
EN 374



**MICRO-ORGANISMEN**  
EN 374




**RADIOACTIEVE BESMETTING**  
EN 421



**HITTE EN VUUR**  
EN 407

PRESTATIENIVEAUS

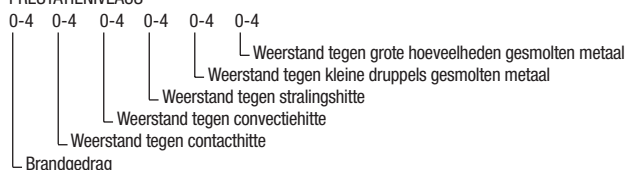

**SPECIFIEKE CHEMISCHE BESCHERMING**  
EN 374


Letter-code Chemische product

A	Methanol
B	Aceton
C	Acetonitril
D	Dichloormethaan
E	Zwavelkoolstof
F	Tolueen
G	Diethylamine
H	Tetrahydrofuraan
I	Ethylacetaat
J	n-Heptaan
K	Natrium hydroxide 40%
L	Zwavelzuur 96%



**KOUDE RISICO'S**  
EN 511

PRESTATIENIVEAUS



Voor meer informatie: [www.mapa-pro.com](http://www.mapa-pro.com)

## SPECIFIEKE VOORDELEN

- Productieproces garandeert een zeer kleine hoeveelheid vervuiling: deeltjes, niet-vluchtige en extraheerbare resten => compatible met ISO 4 klasse.
- Optimale handvaardigheid zonder de chemische weerstand aan te tasten
- Betere weerstand tegen organische oplosmiddelen dan natuurlijke latex
- Aangeraden voor mensen die gevoelig zijn voor de proteïnen in natuurlijk latex
- Vorige naam : Stansolv 519

## TOEPASSINGEN

### Mapa Advantech

- Gecontroleerde omgeving : Product• en gebruikerbescherming

## TECHNISCHE INFORMATIE

### Gebruiksaanwijzing

- Het wordt personen die gevoelig zijn voor dithiocarbamaat of thiazool afgeraden om deze handschoenen te gebruiken.
- Pak de handschoenen uit en trek ze aan volgens de kledingprocedure op de werkplek. Plaats de vingers in de handschoen. Trek de handschoen zachtjes over de hand en pas ze correct aan wanneer beide handen handschoenen dragen.
- Gebruik de handschoenen met droge, schone handen.
- Het wordt aangeraden om te controleren dat de handschoenen geschikt zijn voor het bedoelde gebruik, omdat de werkomstandigheden op de werkplek kunnen afwijken van de «CE»- type tests.
- Gebruik de handschoenen niet met een chemisch produkt voor een langere duurtijd dan de gemeten doorbraaktijd. Verwijs naar de website [www.mapa-pro.com](http://www.mapa-pro.com) of contacteer Technical Customer Services - Mapa Professionnel ([stc.mapaspontex@mapaspontex.fr](mailto:stc.mapaspontex@mapaspontex.fr)) om deze doorbraaktijd na te gaan. Gebruik 2 paar handschoenen afwisselend indien in langdurig contact met solventen.
- Sla de manchet omhoog om te voorkomen dat een gevaarlijk chemisch middel op de arm kan druppen.
- Trek de handschoenen uit zonder de buitenkant aan te raken: trek een eerste handschoen uit met de gehandschoende tweede hand. Vouw de manchet van de tweede handschoen over beide handschoenen heen en gooi weg in de betreffende vuilcontainer.

### Opslagomstandigheden

Sla de handschoenen op in hun verpakking, beschermd tegen warmte, licht en vochtigheid.

## WETGEVING

Dit product is niet ingedeeld als gevaarlijk op grond van Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad. Dit product bevat niet meer dan 0,1% van een zeer zorgwekkende stof of stoffen die zijn opgenomen in bijlage XVII van Verordening nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad (REACH).

- CE-soort onderzoekcertificaat

0075/014/162/10/18/2083

- Uitgegeven door de erkende instantie nr.

0075

C.T.C - 4, rue Hermann Frenkel -69367 Lyon cedex 07 - France

- Kwaliteitslabel

0334 Asqual 14 rue des Reculettes -F-75013 PARIS